




## VACUPRESS

- **Pression de service** : 12 bar.
- **Dépression** : 0,9 bar.
- **Conditionnement** :
  - En couronnes de 60 m. diamètre 25 et 32.
  - En couronnes de 30 m. autres diamètres.

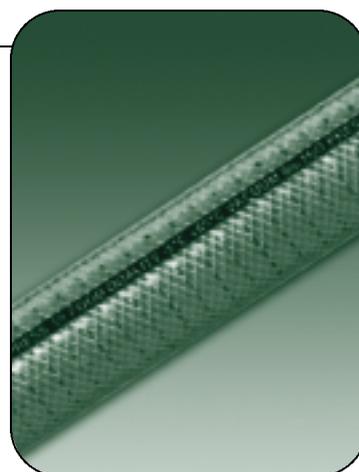

VACUPRESS				
Ø INT. en mm	Ø EXT. en mm	Poids g/m	Rayon de courbure	Prix H.T. €/m
25	35,5	680	75	
32	42,5	800	95	
38	51	1150	115	
40	53	1200	120	
45	58	1400	135	
50	63,5	1600	150	
60	74	1980	180	
63	77	2050	190	

### COMPOSITION :

- Double couche en PVC souple avec renfort par spirale acier et tresse fils polyester noyés.

Souple - très solide - résistant à l'abrasion  
Lisse intérieur et extérieur

Température d'emploi : - 5° C à + 65° C.

Tuyau universel pour aspiration et refoulement de liquides et produits alimentaires, eau potable, boissons alcoolisées jusqu'à 28 %.